


型 番			LRH7160D	LRH7080D
ビデオ	入力	アナログカメラ	16	8
		IPカメラ	4CIF カメラ8 ・アナログIP スイッチ条件 基本:アナログ16ch+IP8ch/4CIF 最小アナログビデオ入力:8 IP カメラ入力:(最小)8/4CIF ,(最大)16/4CIF ・最大解像度 3メガピクセルまで	4CIF カメラ8 ・アナログIP スイッチ条件 基本:アナログ8ch+IP8ch/4CIF 最小アナログビデオ入力:4 IP カメラ入力:(最小)8/4CIF ,(最大)12/4CIF ・最大解像度 3メガピクセルまで
	出力	ループスルー	コンボジット16	コンボジット8
		VGA/HDMI	1/1	
		スポット	コンボジット1 、HDMI1	
音声	入力		16	8
	出力		2(ライブ/再生、2way 音声)	
アラーム	入力		16	8
	出力		4	2
	遠隔PCへの通知		○	
録画	フレームレート(NTSC)		480fps@CIF	240fps@CIF
			480fps@2CIF	240fps@2CIF
			480fps@4CIF	240fps@4CIF
	フレームレート(PAL)		400fps@CIF	200fps@CIF
			400fps@2CIF	200fps@2CIF
			400fps@4CIF	200fps@4CIF
	レベル/録画モード		5レベル/常時、アラーム、アラームモーション、インスタント、パニック、テキスト	
検索	再生機能		FF/FB/Frame Advance/Go to First/Go to Last	
	検索モード		カレンダーデータ/タイムイベント(モーション、アラーム)、ブックマーク、スマート、インスタント、テキスト	
表示	解像度		1024x768/1280x720/1280x1024/1920x1080	
	表示モード		1, 4, 1+5, 1+7, 9, 16, 1+16, 25	1, 4, 1+5, 1+7, 9, 16
ストレージ	内部HDD	インターフェースタイプ	SATA	
		最大容量	6HDDs(1HDDにつき2TBまで)	
	外部HDD	インターフェースタイプ	e-SATA	
	内部ODD		○	
バックアップ	バックアップインターフェース		3xUSB2.0、1xe-SATA、ネットワーク(エクスポートのみ)	
	対応デバイス		内部ODD、USB HDD、e-SATA HDD、USBメモリー、遠隔S/W(エクスポートのみ)	
シリアル インターフェース	PTZ コントロール		RS-485 (x2)	
	ATM/POS		RS-232C (D-SUB9)	
ネットワーク	ネットワーク接続		10/100/1,000 イーサネット2	
	ネットワーク 伝送速度	NTSC	240fps/CIF	120fps/CIF
		PAL	200fps/CIF	100fps/CIF
	NTP (Network Time Protocol)		○	
	帯域幅コントロール		○	
セキュリティ	ユーザーレベル管理		○	
	データ保全チェック(Wartermark)		○	
電源			AC 100～240V, 50/60Hz	
動作温度/動作湿度			0℃～40℃ / 0%～80%RH	
質量kg			9.68	9.59
寸法(W×D×H)mm			440 x 452 x 115	

※実際の製品はカタログに表記されているイメージと異なる場合があります。

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

	安全に関する ご注意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
--	-----------------------	---

| お問い合わせ

| 発売元

株式会社 **シ-ネット** セキュリティシステム部

<大阪本社>
〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10
TEL.06-6946-1916
FAX.06-6946-1936
http://security.g-net.co.jp/

<東京営業所>
〒143-8538 東京都大田区平和島3-1-7
TEL.03-5767-5523
FAX.03-3763-2185

2013年2月作成

GC20130020①IW

**LG**

Life's Good

メガピクセルハイブリッドDVR

フルHDモニタリング



メガピクセルハイブリッドDVR

アナログカメラとIPカメラをいっしょに録画できます。
VMSやクライアントソフトを使うことでアナログカメラとIPカメラを設置することによって画像を見ることができます。



イージーストレージ 設置/交換

内蔵HDD(6HDD × 2TB)は前面パネルから簡単に装填・取り外しが可能です。



HDディスプレイ HDMI

フルHD表示が可能です。
HD画像はHDMIで再現することができます。



同軸通信

同軸線を使うことで、別途RS-485通信線が必要なく、コンポジット信号でDVRに接続されたPTZカメラを制御することができます。



モバイルモニタリング (IPHONE, IPAD, ANDROID)

リアルタイムにいつでもどこでも
スマートフォンやモニターで画像を確認できます。




効率的なストレージ管理 ストレージセーブテクノロジー

古いデータのフレームを減少させることで
ハードディスクをより効率的に使用できます。



H.264圧縮

従来のH.264よりも画質の伝送を可能にした
最新の画像圧縮方式H.264 HPを使用しています。

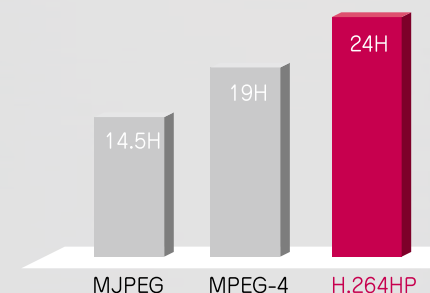

The Best Performance, High-Efficiency Compression Technology
and Even Support for Coaxial Communication:

NOW, LG DVR IS YOUR BEST CHOICE.



CONVENIENT AND EASY INSTALLATION FOR USERS

LRH7160D/LRH7080D

Megapixel Hybrid DVR



MEGAPIXEL HYBRID DVR_LRH7160D / LRH7080D